


- 1) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.
b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 2) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



Neutral Wire


- 3) Push backplate to ceiling.
- 4) To anchor backplate to the ceiling, mark position of holes at each end of backplate. Remove backplate and drill holes. Insert provided anchors into holes. Place backplate against ceiling and thread wood screws into holes in backplate and into ceiling.
- 5) Insert lamps.
- 6) Set diffuser inside trim ring.
- 7) Raise diffuser with trim ring up to fixture passing holes in trim ring over threaded studs on end of backplate.
- 8) Screw finials onto threaded studs to secure diffuser to fixture.

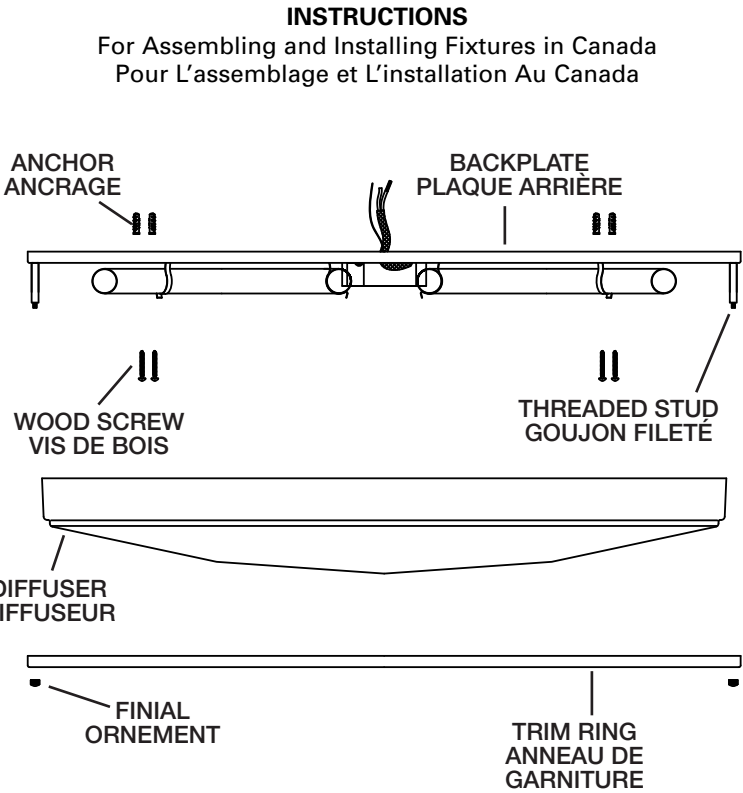

- 1) COUPER LE COURANT.
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 2) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



Fil Neutre

- 3) Pousser la plaque arrière contre le plafond.
- 4) Pour ancrer la plaque arrière au plafond, marquer la position des trous à chaque extrémité de la plaque arrière. Retirer la plaque arrière et percer les trous. Insérer les ancrages fournis dans le trou. Placer la plaque arrière contre le plafond et serrer les vis de bois dans les trous de la plaque arrière et dans le plafond.
- 5) Installer les lampes.
- 6) Placer le diffuseur à l'intérieur de l'anneau de garniture.
- 7) Surélever le diffuseur avec l'anneau de garniture jusqu'au luminaire en passant des trous dans l'anneau de garniture sur les tiges filetées sur l'extrémité de la plaque arrière.
- 8) Visser les ornements sur les goujons filetés pour fixer le diffuseur au luminaire.

FOR BALLAST REPLACEMENT CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

POUR REMPLACER LE BALLAST CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.