


OUTLET  
BOX  
BOÎTE DE  
JONCTION

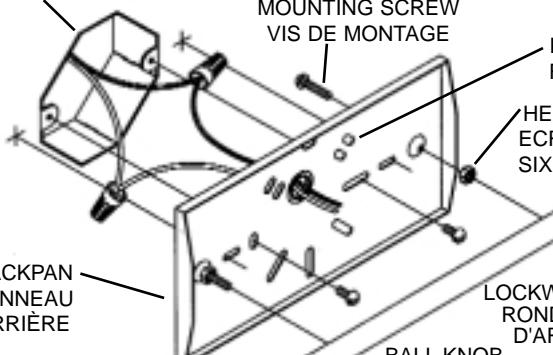

MOUNTING SCREW  
VIS DE MONTAGE

KNOCKOUT SLOT  
FENTE AMOVIBLE

HEXNUT  
ECROU A  
SIX PANS

LOCKWASHER  
RONDELLE  
D'ARRÊT

BACKPAN  
PANNEAU  
ARRIÈRE

BALL KNOB  
BOULE

FACEPLATE  
PLAQUE DE CONTACT

SOCKET CUP  
BOÎTIER DE  
DOUILLE

TRIM RING  
ANNEAU DE  
GARNITURE

THUMBSCREW  
VIS À SERRAGE  
À MAIN

GLASS  
VERRE

## INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada  
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS LIGHTED BULB IS HOT!


**WARNING-** To reduce the risk of FIRE or INJURY TO PERSON:

- Turn off and allow to cool before replacing bulb.
- Bulb gets HOT QUICKLY! Contact switch only when turning off.
- DO NOT remain in light if skin feels warm. (Light is intense, may cause "sunburn")
- DO NOT look directly at lighted bulb.
- Keep materials away from bulb that may burn.
- Use ONLY with wattage specified or lower.
- DO NOT touch bulb at any time, use a soft cloth. Oil from skin may damage bulb.
- DO NOT operate fixture with missing or damaged glass.

- 1) Turn off power.
- 2) At the center of the backpan are knockout slots. Remove the set that matches your outlet box.
- 3) Pass mounting screws through holes in backpan and secure in place with hexnuts.
- 4) Slip wire from sockets through hole near center of backpan.
- 5) Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 6) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.).



- 7) Screw the backpan to the outlet box. (Screws not provided)
- 8) Anchor the backpan to the wall using the set of slots at each end, with wood screws, toggle bolts, plastic anchors etc. (Not provided)
- 9) Slip faceplate over mounting screws and backpan. NOTE: Be certain wires do not get pinched between backpan and faceplate.
- 10) Secure faceplate to backpan using lockwashers and ball knobs.
- 11) Slip trim ring over socket cup and screw thumbscrews into holes in socket cup.
- 12) Insert recommended bulb. CAUTION: DO NOT touch bulb with bare hands. If this happens, clean bulb with denatured alcohol and a lint free cloth.
- 13) Carefully slip glass over bulb and secure in place with thumbscrews. (DO NOT over tighten)

### IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ UNE AMPOULE ALLUMÉE EST BRÛLANTE !


**AVERTISSEMENT:** Pour réduire les risques D'INCENDIE ou DE BLESSURE:

- Éteindre et laisser refroidir avant de remplacer l'ampoule.
- Les ampoules chauffent TRÈS RAPIDEMENT ! N'éteindre qu'à l'aide de l'interrupteur.
- NE PAS rester dans la lumière si une sensation de chaleur est ressentie sur la peau. (La lumière est intense et peut provoquer des coups de soleil).
- NE JAMAIS regarder directement une ampoule allumée.
- Tenir les matériaux à l'écart d'une ampoule pour éviter qu'ils ne brûlent.
- Utiliser UNIQUEMENT des ampoules à la puissance nominale indiquée (watts) ou à une puissance inférieure.
- NE JAMAIS toucher l'ampoule à main nue, se servir d'un tissu doux. L'huile de la peau peut endommager l'ampoule.
- NE PAS utiliser de luminaire sans verre ou avec verre endommagé.

- 1) Couper le courant.
- 2) Au centre du panneau arrière se trouvent des fentes amovibles. Enlever l'ensemble correspondant à votre boîte à prises.
- 3) Passer les vis de montages par les trous du panneau arrière et fixer à l'aide des écrous hexagonaux.
- 4) Passer le fil des douilles par le trou près du centre du panneau arrière.
- 5) Avec l'attache-fil (qui n'est pas fourni), connecter le fil de mise à la terre au fil d'alimentation noir ou à celui qui est blanc.
- 6) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif

\*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 7) Visser le panneau arrière sur la boîte à prises. (Vis non fournies).
- 8) Fixer le panneau arrière au mur avec l'ensemble des fentes sur chacune des extrémités à l'aide des vis à bois, boulons à ailettes, brides d'ancre en plastique etc. (non fournis)
- 9) Passer la plaque de contact sur les vis de montage et le panneau arrière. REMARQUE: Veiller à ce que les fils ne se retrouvent pas coincés entre le panneau arrière et la plaque de contact.
- 10) Fixer la plaque de contact au panneau arrière à l'aide des rondelles de sécurité et des boules.
- 11) Passer la garniture circulaire sur le boîtier de douille et visser les vis à serrage à main dans les trous du boîtier de douille.
- 12) Introduire l'ampoule recommandée. ATTENTION : NE PAS toucher l'ampoule à main nue. Si la peau entre en contact avec l'ampoule, nettoyer l'ampoule avec de l'alcool dénaturé et un tissu non pelucheux.
- 13) Faire glisser soigneusement le verre sur l'ampoule et fixer à l'aide des vis à serrage à main. (NE PAS serrer avec excès).

OUTLET  
BOX  
BOÎTE DE  
JONCTION

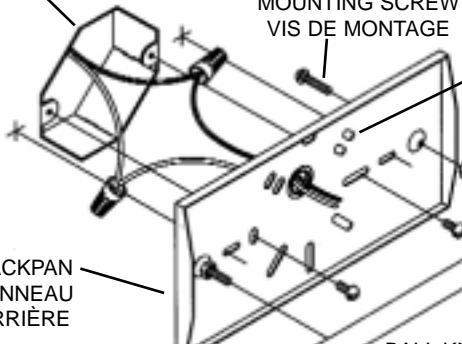

BACKPAN  
PANNEAU  
ARRIÈRE

MOUNTING SCREW  
VIS DE MONTAGE

KNOCKOUT SLOT  
FENTE AMOVIBLE

HEXNUT  
ECROU A  
SIX PANS

LOCKWASHER  
RONDELLE  
D'ARRÊT

BALL KNOB  
BOULE

FACEPLATE  
PLAQUE DE CONTACT

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

OUTLET  
BOX  
BOÎTE DE  
JONCTION



BACKPAN  
PANNEAU  
ARRIÈRE

MOUNTING SCREW  
VIS DE MONTAGE

KNOCKOUT SLOT  
FENTE AMOVIBLE

HEXNUT  
ECROU A  
SIX PANS

LOCKWASHER  
RONDELLE  
D'ARRÊT

BALL KNOB  
BOULE

FACEPLATE  
PLAQUE DE CONTACT

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-